



COSTITUZIONE DEL PANNELLO NYD

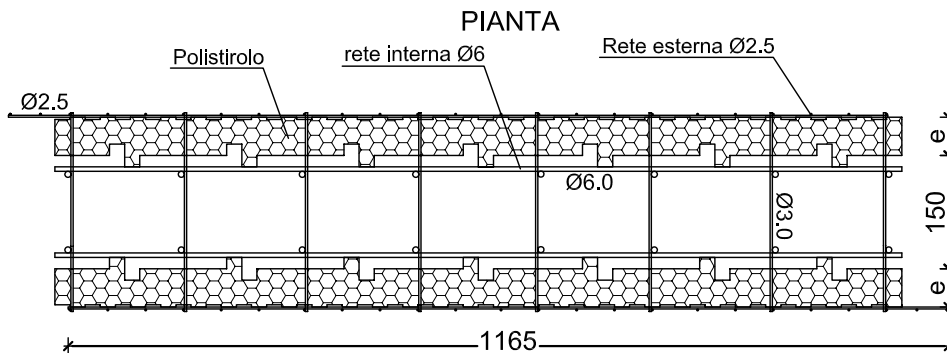

SEZIONE VERTICALE

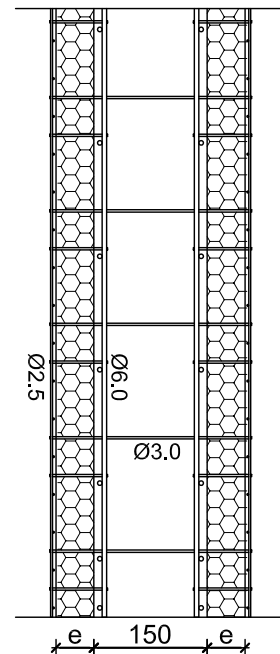

ARMATURA STANDARD INTERNA:

- DOPPIA RETE Ø6mm PASSO VERT. MEDIO 130mm
- DOPPIA RETE Ø6mm PASSO ORIZZ. 300mm

CONNETTORI PASSANTI: n.47Ø3/mq

SPESSORE POLISTIROLO (e) COMPRESO FRA 5 E 10cm

ARMATURA ESTERNA:

- DOPPIA RETE Ø2.5mm PASSO 50x50mm