


COPERTURA MONTATO A SECCO  
YSOGLOBAL: YSOBIOWOOD  
SOLAVA: COPPI E TEGOLE

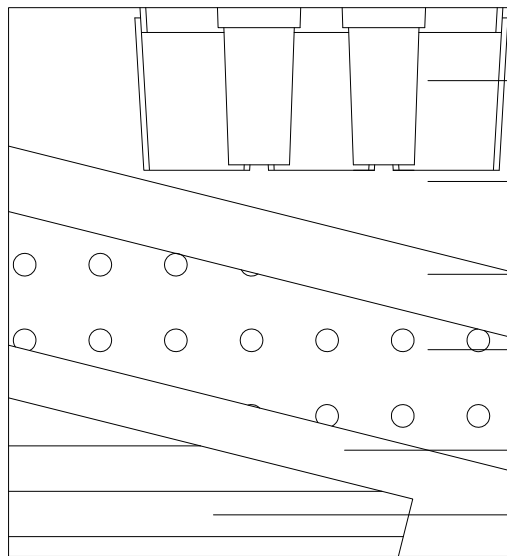

coppi e tegole


impermeabilizzante  
sp. 0,5 cm

OSB3 multistrato ligneo  
a scaglie incrociate  
sp. 0,9 cm


lastra fibre di legno  
sp. 16,0 cm

freno vapore  
sp. 0,5 cm

assito in legno  
sp. 2,5 cm

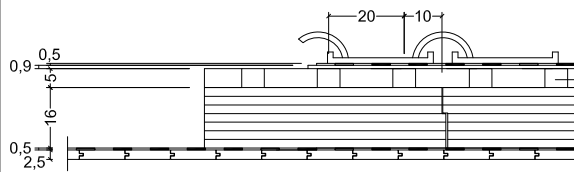

distanziali cilindrici in  
legno

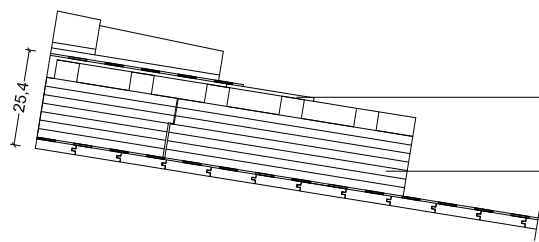

OSB3 multistrato ligneo  
a scaglie incrociate  
sp. 0,9 cm

lastra in fibre di legno  
sp. 16,0 cm

